


## CONEXION RAPIDA CEVIK PRO ROSCA HEMBRA DE 3/8" CA-449/7

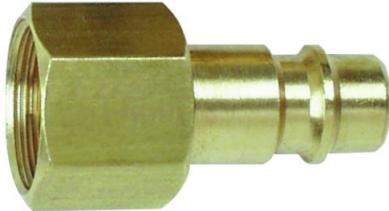

8 430019 006601 >

Referencia: CA-449/7  
EAN-13: 8430019006601  
Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de instalación: Gracias a su diseño de rosca hembra de 3/8", se puede acoplar rápidamente a cualquier componente con rosca macho compatible, reduciendo el tiempo de montaje y desmontaje.
- Alta compatibilidad: Siendo una conexión universal, se adapta a una amplia variedad de sistemas neumáticos, lo que reduce la necesidad de múltiples adaptadores o conexiones específicas.
- Mayor eficiencia en el trabajo: El diseño de conexión rápida permite cambios rápidos y seguros de herramientas o tuberías, maximizando la productividad y minimizando el tiempo de inactividad.
- Reducción de fugas: La calidad de la conexión asegura un sellado eficaz, lo que disminuye el riesgo de fugas de aire, manteniendo el sistema seguro y eficiente.

### Descripción general

La conexión rápida rosca hembra de 3/8" es un componente vital en instalaciones neumáticas que facilita una conexión eficiente y segura entre dos partes del sistema, como tuberías, mangueras o herramientas neumáticas. Este tipo de conexión está diseñada con una rosca hembra de 3/8", lo que indica que es compatible con cualquier componente que tenga una rosca macho de tamaño correspondiente. La característica "universal" de esta conexión es compatible con una amplia gama de equipos neumáticos estándar, lo que la hace extremadamente versátil y práctica para diversas aplicaciones industriales o de taller.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrate de verificar la compatibilidad de la rosca con los componentes que se conectarán.

Instala la conexión en un lugar accesible para facilitar futuros cambios o ajustes.

Utiliza herramientas adecuadas para apretar la conexión y evitar daños en la rosca.

Verifica periódicamente que no haya fugas alrededor de la conexión.

Mantén limpias las roscas para evitar la entrada de suciedad que pueda afectar la eficacia del sellado.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Realiza inspecciones regulares para detectar signos de desgaste o daño en la rosca.

Lubrica la rosca periódicamente para garantizar un sellado óptimo y prevenir la corrosión.

Sustituye la conexión si observas desgaste significativo o deformaciones que puedan comprometer la integridad del sellado.

### Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Hembra
Tipo de conexión	Rápida
Diámetro	3/8"

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

### Clasificación

UNSPSC	<ul style="list-style-type: none"><li>· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)</li></ul>
AECOC	<ul style="list-style-type: none"><li>· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)</li></ul>