


CONEXION RAPIDA CEVIK PRO ROSCA MACHO 3/8" CA-450/7

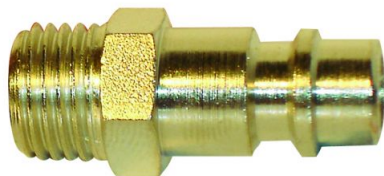

Referencia: CA-450/7
 EAN-13: 8430019006625
 Marca: CEVIK PRO

- Facilidad de instalación y desmontaje, lo que ahorra tiempo y reduce la necesidad de herramientas especializadas.
- Resistencia y durabilidad que garantizan una conexión segura y fiable, reduciendo el riesgo de fugas de aire.
- Incremento en la productividad gracias a la reducción de tiempos muertos en el montaje y mantenimiento de las líneas neumáticas.
- Reducción en los costos de mantenimiento debido a la menor necesidad de reemplazo de piezas por su alta durabilidad y eficiencia en el sellado.

Descripción general

La conexión rápida con rosca macho de 3/8" es un componente esencial en sistemas de tuberías utilizados principalmente en instalaciones neumáticas.

Este tipo de conexión permite una integración rápida y segura de diferentes secciones de tubería o manguera.

Su diseño universal facilita la compatibilidad con una amplia gama de componentes neumáticos, optimizando así la eficiencia del ensamble y desensamble en diversos sistemas.

El tamaño de 3/8" es uno de los más comunes en la industria, proporcionando un balance ideal entre flujo de aire y presión sin comprometer el rendimiento del sistema.

Recomendaciones de uso:

Verificar que la rosca de la conexión sea compatible con los componentes del sistema antes de la instalación.

Asegurarse de que la conexión esté correctamente apretada para evitar fugas de aire.

Realizar pruebas de presión tras la instalación para confirmar la estanqueidad.

Evitar el uso de herramientas que puedan dañar la rosca durante la instalación.

Limpiar las roscas antes de conectarlas para eliminar cualquier residuo que pueda afectar el sellado.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspeccionar regularmente las conexiones para detectar desgastes o daños en la rosca.

Aplicar sellador de roscas de manera periódica para asegurar un sellado óptimo.

Reemplazar la conexión si se observan signos evidentes de corrosión o daño mecánico que puedan comprometer su funcionalidad.

Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Macho
Tipo de conexión	Rápida
Diámetro	3/8"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMATICA) (080407OT)