


MORDAZA PRODUCTION NO GUIADA

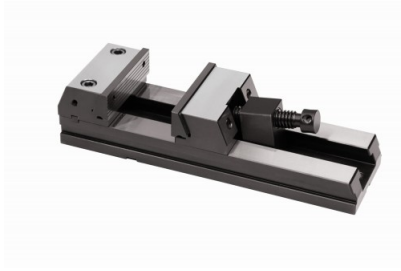

Referencia: PRD/200S
 EAN-13: 8424427882438
 Marca: FORZA

A (Longitud): 570
 B (Distancia máxima bocas): 350
 H (Anchura): 200

- Mordaza sin guiar para un mejor amarre de piezas irregulares.
- Bocas con efecto descente para un mejor ajuste a la base.
- Diferentes posibilidades de aprietes.



Descripción general

Mordaza indicada para trabajos de fresadora.
 Mordaza no guiada con efecto oscilante.
 Bocas con efecto descendente.
 Acero de cementación (20MnCr5).
 Aprietes intercambiables.
 Portabocas oscilante para adaptarse a la pieza.

Características

A (Longitud)	570
B (Distancia máxima bocas)	350
H (Anchura)	200
C	66
D (Altura base)	61
F	160
J	145
M	92.5
Bridas	20061
Chaveteros	16

Acabados

Material	Acero cementado 60HRC; Husillo 40HRC
Acabado	Pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	52,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	52,00
Producto empaquetado: largo (cm)	62,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja de madera

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA PRODUCTION NO GUIADA
pdf	manual MR019-PRD Presion descendente ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_PRD_1.psd
imagen alta resolución - AI	Cro_PRD_1.ai
pdf	manual MIBG ES-EN
cad	PRD_200S_Mordaza.prt
cad	PRD_200S_Mordaza.stp
cad	PRD_200S_Mordaza.dwg
cad	PRD_200S_Mordaza.x_t
pdf	manual PRD 200S Mordaza