


MORDAZA PRODUCTION GUIADA

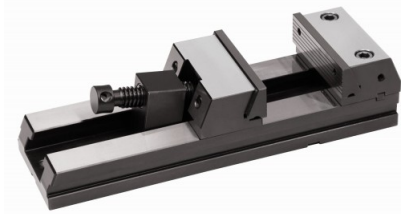

Referencia: PRD/125GL
EAN-13: 8424427927085
Marca: FORZA

A (Longitud): 346
B (Distancia máxima bocas): 175
H (Anchura): 125

- Mordaza guiada para un mejor amarre aun con poca superficie.
- Bocas con efecto descecente para un mejor ajuste a la base.
- Diferentes posibilidades de aprietes.



Descripción general

Mordaza indicada para trabajos de fresadora.
Mordaza guiada sin efecto oscilante .
Bocas con efecto descendente.
Acero de cementación (20MnCr5) .
Aprietes intercambiables .
Las bocas se desplazan en paralelo.

Características

A (Longitud)	346
B (Distancia máxima bocas)	175
H (Anchura)	125
C	41
D (Altura base)	42
F	110
J	88
M	66
Bridas	12561
Chaveteros	12

Acabados

Material	Acero cementado 60HRc; Husillo 40HRc
Acabado	Pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	15,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	15,00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,00
Presentación	Caja de cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 16/03/2022

Clasificación

UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales / Dispositivos y sistemas de guía, posicionamiento y sujeción / Mordaza de soporte (23153026)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA PARA METAL / OTROS (MAQUINARIA PARA METAL) (080403OT)

Enlaces

enlace	enlace web a MORDAZA PRODUCTION GUIADA
pdf	manual MR019-PRD Presion descendente ES
pdf	ISO 9001
pdf	ISO14001
imagen alta resolución - PSD	Foto_PRDG_1.psd
pdf	manual MIBG ES-EN
cad	30150070_MONTAJE_TACO_HUS.dwg
cad	PRD_125GL_Mordaza.prt
cad	PRD_125GL_Mordaza.x_t
cad	PRD_200GL_Mordaza.stp
cad	PRD_200GL_Mordaza.dwg
pdf	manual PRD 200L Mordaza