


Malla yeso

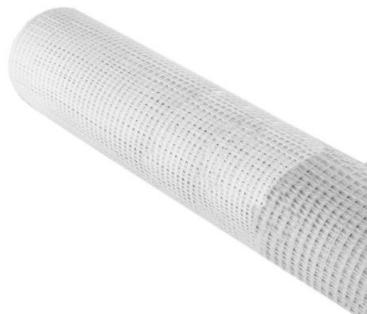

8 435584 411171 >

Referencia: 50204
EAN-13: 8435584411171
Marca: FUN AND GO

Medidas (en m): 1x25
Color: Blanco

- Alta resistencia: La estructura de malla de 5 x 5 mm ofrece una gran resistencia a la tensión y la compresión, lo que garantiza la durabilidad de las superficies tratadas.
- Ligereza: Con un gramaje de 70 gr/m², la maya yeso es lo suficientemente ligera para ser manejada fácilmente, pero lo suficientemente robusta para proporcionar el soporte necesario.
- Prevención de grietas: Al utilizar maya yeso en paredes y techos, los usuarios pueden evitar la formación de fisuras y grietas, manteniendo las superficies en perfecto estado durante más tiempo.
- Facilidad de aplicación: La maya yeso es fácil de instalar, lo que reduce el tiempo y esfuerzo necesarios para su aplicación, haciendo que el proceso de construcción o renovación sea más eficiente.

Descripción general

La maya yeso es un material de refuerzo de alta calidad diseñado para su aplicación en paredes y techos interiores. Esta malla está fabricada con una estructura de hilos entrelazados que forman cuadros de 5 x 5 mm, proporcionando una excelente distribución del peso y resistencia a la tensión.

Con un gramaje de 70 gr/m², es ligera pero robusta, lo que la hace ideal para prevenir la aparición de fisuras y grietas en las superficies tratadas.

La maya yeso es especialmente útil en proyectos de construcción y renovación, donde se requiere una superficie lisa y duradera.

Al ser fácil de manipular y cortar, se adapta perfectamente a las necesidades específicas de cada proyecto, asegurando una aplicación uniforme y eficiente.

Maya yeso

Malla de 5 x 5 mm.

Aplicable en paredes y techos interiores evitando la aparición de fisuras y grietas.

Gramaje: 70 gr / m²

Recomendaciones de uso:

Preparar la superficie: Antes de aplicar la maya yeso, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo o grasa.

Cortar la malla: Corte la maya yeso con tijeras o un cutter a la medida necesaria para cubrir la superficie deseada.

Aplicar el adhesivo: Utilice un adhesivo adecuado para fijar la maya yeso a la superficie, asegurándose de que esté bien adherida y sin arrugas.

Alisar la malla: Una vez aplicada, alise la maya yeso con una espátula para eliminar burbujas de aire y asegurar un contacto uniforme.

Revestir con yeso: Finalmente, aplique una capa de yeso sobre la maya, asegurándose de cubrirla completamente y alisar la superficie.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspección regular: Revise periódicamente las superficies tratadas con maya yeso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.

Limpieza cuidadosa: Limpie las superficies con un paño suave y seco para evitar dañar la malla.

Reparaciones oportunas: Si detecta alguna grieta o daño en la malla, realice las reparaciones necesarias de inmediato para evitar que el problema se agrave.

Características

Medidas (en m)	1x25
Color	Blanco
Densidad (en gr/m2)	70gr/m2
Resistencia térmica	Si
Facilidad de instalación	Si
Resistencia a la compresión	Si
Resistencia a la tracción	Si

Acabados

Color	Blanco
Material	Malla de fibra de vidrio de tejido inglés

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	2500
Ancho artículo (cm)	100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,75
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	100,00
Presentación	Rollo