


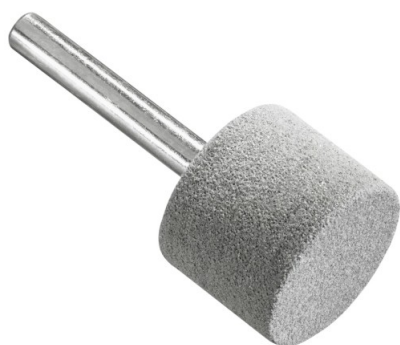

## Muelas con vástago PREMIUM ELASTIC Para metales no férricos, PVC, acero y acero inoxidable

Referencia: 2155  
EAN-13: 9003170021555  
Marca: TYROLIT

Variante: 52ZY 20x20-6x40 C150-BE15

- Los sistemas de aglomerante especiales de color gris claro permiten el uso universal de las muelas con vástago ELASTIC
- El surtido también engloba muelas menos elásticas para trabajar a velocidades más elevadas, así como muelas con vástago para jaspear superficies
- Marcaje

### Descripción general

#### Descripción

Las muelas con vástago Premium ELASTIC son las herramientas perfectas para un uso universal en una amplia gama de materiales. El surtido incluye tanto muelas elásticas blandas para superficies curvas como muelas semielásticas para longitudes de contacto geométricas. También hay disponibles herramientas menos elásticas para trabajar a mayor velocidad y muelas con vástago para jaspear.

#### Características Especiales

Sistemas de fijación coordinados para un uso universal  
Amplia gama para una gran variedad de aplicaciones

#### Aplicaciones

Para trabajos exigentes en metales no férricos, PVC, acero y acero inoxidable

#### Recomendaciones

Muelas con vástago (forma MS) para jaspear superficies  
Respete la velocidad de trabajo máxima de 20 m/s

#### Características

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Variante                | 52ZY 20x20-6x40 C150-BE15                                 |
| Form                    | 52ZY MUELA CON VASTAGO,CILINDRICA                         |
| Diámetro                | 20 mm                                                     |
| Espesor                 | 20 mm                                                     |
| Grano                   | 150                                                       |
| Especificación          | C 150 - BE15                                              |
| Vs /max                 | 20 m/s                                                    |
| Idoneidad del material  | Acero inoxidable;Metales no férricos;Elásticos /PVC;Acero |
| Herramienta para        | Amoladora recta                                           |
| Dimensión D x T - S x L | 20 x 20 - 6 x 40 mm                                       |
| Abrasivo                | C                                                         |
| Tipo de aglomerante     | BE                                                        |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-16                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Piedras abrasivas (31191510) |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|