


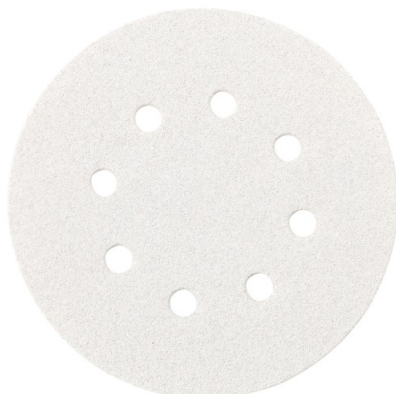

## TFC PREMIUM A-P22 PD/PE/PC para plásticos, materiales compuestos, gel coat, madera, pintura y barniz

Referencia: 34230616  
EAN-13: 9003172010175  
Marca: TYROLIT

Variante: DISC P C 150 A400 P22 TFC17 [100]

- Gracias a la ausencia del embozado de los discos se logra la máxima vida útil
- Arranque muy alto gracias a un soporte mejorado
- Sistema Tyrolit Fast Change para un cambio del disco rápido y fácil gracias al cierre autoadhesivo

### Descripción general

#### Descripción

Este disco Premium Tyrolit Fast Change (TFC) está disponible en varios grosores de soporte de papel y permite un lijado de alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación con velcro, usted como operario se beneficia de un cambio de la muela rápido y muy sencillo. Según sus preferencias, puede elegir entre discos con 0, 8, 15 y 17 orificios de serie. Un revestimiento especial evita que el disco se atasque y se emboce, lo que se traduce en una vida útil muy larga.

#### Características Especiales

Cambio de la muela rápido gracias a TFC  
Soporte de papel estable para todas las aplicaciones  
La vida útil más larga

#### Aplicaciones

Para el acabado grueso y el afinado mecánico de piezas de trabajo de plástico, materiales compuestos, gel coat y madera

#### Recomendaciones

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque  
Tamaños de grano de 80 a 120 para un acabado medio  
Tamaños de grano de 150 a 400 para un acabado de superficie perfecto

#### Características

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | DISC P C 150 A400 P22 TFC17 [100]                                                        |
| Form                          | Disco de papel                                                                           |
| Diámetro                      | 150 mm                                                                                   |
| Grano                         | 400                                                                                      |
| Especificación                | A-P22 P C A400                                                                           |
| Idoneidad del material        | Metales no férricos;Materiales compuestos;Elásticos /PVC;Gelcoat;Madera;Pintura / barniz |
| Herramienta para              | Lijadora excéntrica                                                                      |
| Dimensión D / HOLES           | 150 / 17 mm                                                                              |
| Revoluciones por minuto, máx. | 8.8 rpm / U/min                                                                          |
| Abrasivo                      | A                                                                                        |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                         |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Papeles abrasivos (31191501) |

### Enlaces

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de datos de seguridad</a> |
|-----|---------------------------------------------|