


8000 A 01G - A 21G Alicates para anillos de retención externos



Referencia: 8000 A 01G
EAN-13: 4010886670064
Marca: GEDORE

Medida: 1,5-3,5mm

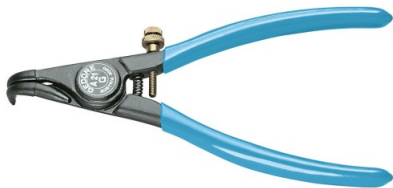

Descripción general

Para ejes, Para los anillos de sujeción Seeger de cierre automático y para los anillos de sujeción Benzing de cierre automático, Ejecución similar a la DIN 5254 forma B, Mandíbulas en ángulo de 90°, Con muelle de apertura y tornillo de ajuste para el tope fijo, Alta seguridad de montaje, el tope fijo evita que los círculos más pequeños se sobreestimen, Acero forjado GEDORE de cromo-vanadio especial templado y revenido, Mecanizado con precisión, endurecido con aceite y templado, Negro, con mangos sumergidos azules

Propiedades

Contenido (número de piezas): 1
1000V aislado: No
Certificado por la VDE: No
Diseño del mango: Aislamiento por inmersión
Diseño sin chispas: No
Tipos de articulaciones: Articulación colocada
Proceso de endurecimiento: Templado al aceite y revenido
Regalo de primavera de apertura: Sí

Características

Medida	1,5-3,5mm
Contenido (número de piezas)	1
Tip-Ø	0,7 mm
La longitud de la cabeza	33 mm
Diámetro del eje para los anillos de sujeción Benzing	1,5-3,5
El diámetro del eje de los anillos de agarre Seeger	1,5-3,5
1000V aislado	No
Certificado por la VDE	No
Diseño del mango	Aislamiento por inmersión
Diseño sin chispas	No
Tipos de articulaciones	Articulación colocada
Proceso de endurecimiento	Templado al aceite y revenido
Regalo de primavera de apertura	Sí

Acabados

Material	Acero al cromo-vanadio
----------	------------------------

Certificaciones

Certificación	DIN 5254 - Forma B
---------------	--------------------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	135 mm
Ancho artículo (cm)	70 mm
Alto artículo (cm)	12 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

Clasificación

eClass	21-04-38-07
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Pinzas de anillo de retención (27112110)