


## Disco de lija sistema velcro universal de corindón KR para amoladora angular

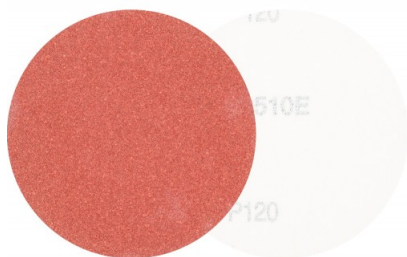

Referencia: 42871112  
EAN-13: 4007220294321  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 115 mm  
Tamaño de grano: 120

- Uso universal para prácticamente todos los materiales.
- Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- Cambio rápido de herramientas gracias al sistema velcro.



### Descripción general

#### Descripción

Los discos con sistema velcro resultan adecuados para lijado de superficies más grandes. Con el sistema flexible formado por el disco con sistema velcro y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, los discos con sistema velcro pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14. Para todo tipo de trabajos de desgaste, desde lijado basto hasta lijado fino, en la industria y la artesanía. Con el sistema flexible formado por el disco con sistema velcro y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, los discos con sistema velcro pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones con eje M14.

#### Ventajas

Uso universal para prácticamente todos los materiales.  
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.  
Cambio rápido de herramientas gracias al sistema velcro.

#### Recomendaciones de uso

Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares de velocidad regulable. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

#### Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.  
Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.  
Colocar los discos con sistema velcro en el portadiscos.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Lijado fino en pasos  
Igualado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Fundición maleable  
Acero fundido  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 115 mm        |
| Tamaño de grano           | 120           |
| EAN ud.                   | 4007220334508 |
| Abrasivo                  | Corindón A    |
| r.p.m., máx.              | 5300 RPM      |
| r.p.m., óptimas           | 5000 RPM      |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,30  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                   |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 4</a> |
|-----|---------------------------|