


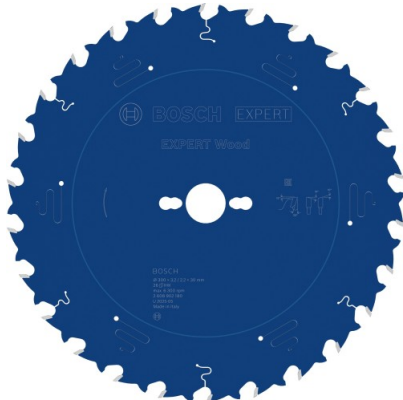

Hoja de sierra circular con cable EXPERT Wood para sierra de mesa

Referencia: 2608902180
EAN-13: 4059952685083
Marca: Bosch

Diámetro exterior mm: 300
Taladro mm: 30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm: 3,2/2,2

- Dura hasta dos veces más que una hoja de sierra circular Eco for Wood
- Durabilidad excepcional gracias a la tecnología de carburo de Bosch
- El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños
- Ideal para cortar todo tipo de madera y madera compuesta, como peldaños, paneles para revestimientos, tableros, placas y cualquier otra pieza de madera que necesites cortar en el lugar del trabajo
- Recomendado para ebanistas, carpinteros, instaladores de interiores y trabajadores de la construcción: Larga vida útil

Descripción general

EXPERT Wood: resistencia en el corte de madera

Prepara enseguida piezas de madera (como peldaños) para la instalación, fácilmente y sin reelaborar nada. Para ello, necesitas una hoja de sierra circular que sea lo suficientemente afilada y fuerte como para cortar todo tipo de madera y madera compuesta con precisión y facilidad. Hemos creado la EXPERT Wood para que puedas hacer esto durante mucho tiempo.

La hoja de sierra circular EXPERT Wood es ideal para trabajos con sierras de mesa. Podrás cortar todo tipo de madera y madera compuesta con eficacia.

La EXPERT Wood cuenta con dientes de carburo fino integrados y fabricados con la Carbide Technology de Bosch. Esto significa que hace cortes precisos y limpios y que es la hoja de sierra circular para madera más resistente de nuestro catálogo. Le hemos aplicado un recubrimiento adicional para evitar acumulaciones por calor y para protegerla de la corrosión.

Resistencia en el corte de madera

Los accesorios cuentan con una durabilidad excepcional mediante la tecnología Bosch Carbide Technology. En ella se combinan granos de carburo de tungsteno duros y robustos con nuestras propias técnicas de fabricación avanzadas. Los accesorios con punta de carburo pueden manejar los materiales más abrasivos y, al mismo tiempo, ofrecer una vida útil muy larga.

Recubrimiento adicional para un mayor rendimiento y durabilidad. El recubrimiento reduce la fricción y protege la hoja de sierra circular del calor y la corrosión.

Materiales

Madera blanda

Madera dura

Compatible con

Para sierras de banco con cable; Para sierras de mesa estacionarias

El orificio funciona con o sin anillos reductores para adaptarse a diferentes tamaños

Características

Diámetro exterior mm	300
Taladro mm	30
Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	3,2/2,2
Número de dientes	26
Forma de los dientes	ATB
Velocidad de rotación máx. (RPM)	6300
NL/diámetro TKS	2/7/42; 2/9/46.4; 2/10/60
Ángulo de expulsión ° α	20
Ángulo de incidencia ° β	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,12
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,17
Producto empaquetado: largo (cm)	1,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00
Presentación	C1b - PapelCartón, cartón plegable, con euoperf